


Editia 2024-2025
Electric si pneumatic

ROBINETI CU ACTIONARE

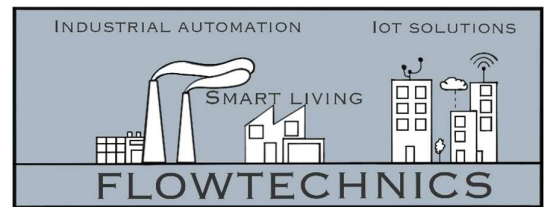

Profilul companiei


Firma **Flowtechnics SRL** a fost formata de o echipa de ingineri cu experienta in domeniul automatizarilor industriale. Fiind o afacere de familie, punem pret pe principii precum loialitate, sinceritate fata de client si sustinerea unui mediu de afaceri bazat pe echitate.

Portofoliul de echipamente contine atat firme de renume din Europa, cat si propria gama de actionari, dezvoltata in stransa colaborare cu producatorul **Flowinn Shanghai Ltd.**, pentru care suntem distribuitor unic in Europa.

Detinem majoritatea reperelor din catalog pe **stoc**, cu livrare rapida catre client, asistenta tehnica gratuita, **garantie extinsa de 2 ani** si oferim servicii de **punere in functiune in teren** la cerere.

Pe langa distributie, gama de servicii cuprinde:

- Service, servicii de reparatii si reconditionare robineti industriali
- Proiectare si fabricare de piese pentru robineti industriali
- Reparatii, reconditionari si reconfigurari actionari electrice si pneumatice de la orice producator
- Dimensionare si calculatii robineti industriali pentru aplicatii speciale (Oil & Gas, Pulp & paper, Aplicatii de proces, Food and Beverage, etc)
- Uzinare si proiectare tablouri electrice de comanda si control

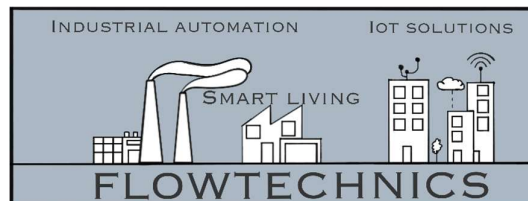

Cuprins

Robineti cu actionare electrica

1. Robineti cu miscare sfert de tura

Robinet fluture cu actionare ON-OFF.....	2
Robinet fluture cu actionare de reglare.....	3
Robinet fluture cu actionare cu panou de comanda integrat.....	4
Robinet sfera cu actionare ON-OFF.....	5
Robinet sfera cu actionare de reglare.....	6
Robinet sfera cu actionare cu panou de comanda integrat.....	7

2. Robineti cu miscare multi-tura

Robinet sertar cu actionare ON-OFF.....	4
Robinet sertar cu actionare cu panou de comanda integrat.....	9
Robinet cutit cu actionare ON-OFF.....	10
Robinet cutit cu actionare cu panou de comanda integrat.....	11

Robineti cu actionare pneumatica

1. Robineti cu miscare sfert de tura

Robinet fluture cu actionare ON-OFF.....	2
Robinet fluture cu actionare de reglare.....	3
Robinet sfera cu actionare ON-OFF.....	5
Robinet sfera cu actionare de reglare.....	6

2. Robineti cu miscare liniara


Robinet cutit cu actionare liniara.....	10
---	----

1. Robineti cu miscare sfert de tura


Robinetii fluture, cat si sfera utilizati sunt furnizati de catre BELVEN NV-Belgia, iar FLOWTECHNICS SRL este distribuitor unic in Romania.

Acestia pot fi furnizati sub mai multe forme:

- Materialul discului de etansare : GGG40 + NI sau CF8M (Inox) sau CF8M acoperit cu PFA
- Materialul axului : ASTM A197 sau AISI 416 (Inox)
- Materialul garniturii de etansare: EPDM (max 130 °C) sau NBR (max 90 °C) sau FPM//FKM/ VITON(max 200 °C)
- Tipul de robinet: **Wafer** sau **Lug** sau **Flansat** sau **Dublu/Triplu excentric**

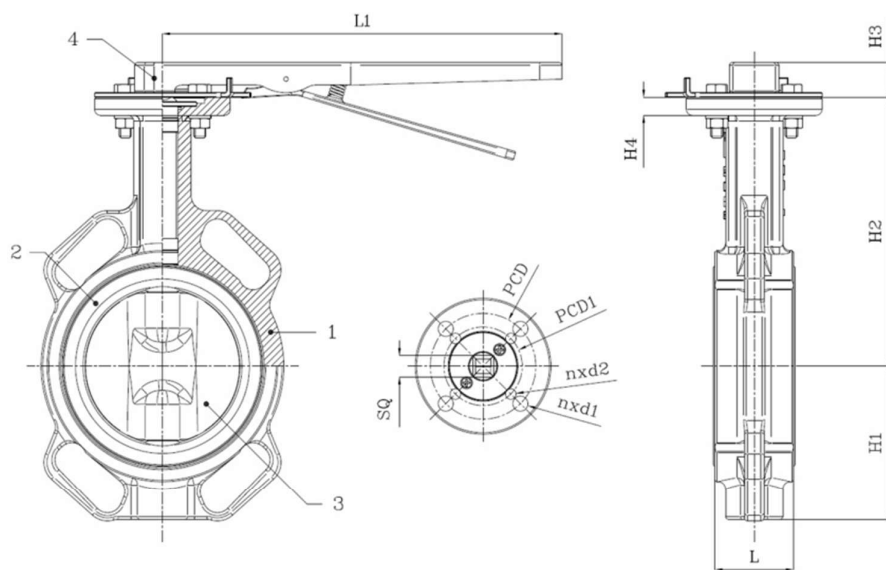

DN/Size	L	H1	H2	H3	H4	L1	SQ	ISO	PCD	n x d1	PCD1	n x d2	Press.Cl.	Weight(kg)
DN040 (1 1/2")	33	68	111	22		165							PN16	1.90
DN050 (2")	43	71,4	142,7	22	12	266	11	F05/F07	70	4 x d10	50	4 x d7	PN16	3.30
DN065 (2 1/2")	46	77,8	155,4	22	12	266	11	F05/F07	70	4 x d10	50	4 x d7	PN16	3.80
DN080 (3")	46	89	161,8	22	12	266	11	F05/F07	70	4 x d10	50	4 x d7	PN16	4.10
DN100 (4")	52	102	178	22	12	266	14	F07	70	4 x d10			PN16	5.20
DN125 (5")	56	123	190,5	22	12	266	14	F07	70	4 x d10			PN16	7.10
DN150 (6")	56	138	205,2	22	12	266	14	F07	70	4 x d10			PN16	8.50
DN200 (8")	60	168	237	34,5	16	356	17	F10	102	4 x d12			PN16	16.00
DN250 (10")	68	207	268,3	34,5	16	356	22	F10	102	4 x d12			PN16	21.00
DN300 (12")	78	243,5	308,5	34,5	16	356	27	F12	125	4 x d14			PN16	31.00

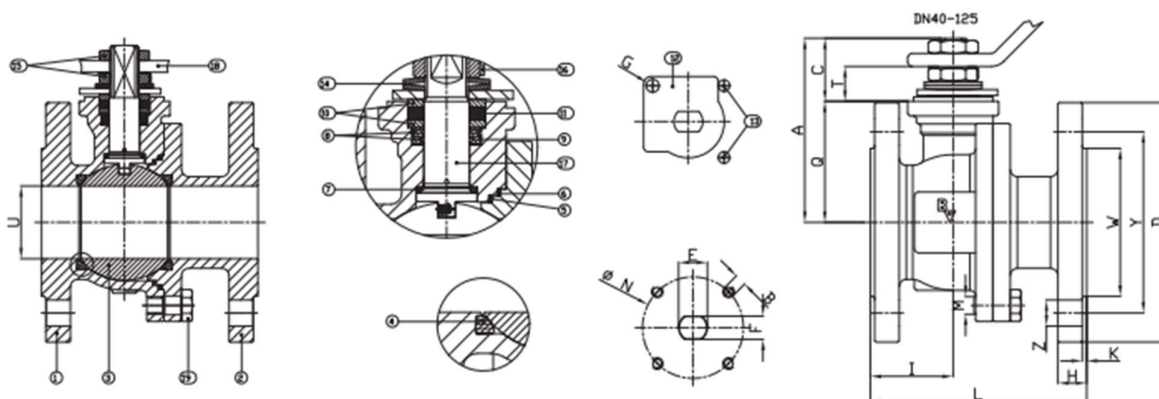
FLOWTECHNICS


ITEM	PART NAME	BV4-4466T/FS	BV4-4766T/FS	BV4-6666T/FS
1	BODY	1.0619	1.1156	1.4408
2	END CONNECTION	1.0619	1.1156	1.4408
3	BALL	1.4401/1.4408	1.4401/1.4408	1.4401/1.4408
4	BALL SEATS	PTFE	PTFE	PTFE
5	PRIMARY BODY SEAL	PTFE	PTFE	PTFE
6	SECONDARY BODY SEAL	GRAFOIL	GRAFOIL	GRAFOIL
7	THRUST WASHER	PTFE	PTFE	PTFE
8	STEM O-RING	VITON	VITON	VITON
9	PRIMARY STEM SEALING	PTFE	PTFE	PTFE
10	PACKING GLAND	1.4401	1.4401	1.4401
11	SECONDARY STEM SEALING	GRAFOIL	GRAFOIL	GRAFOIL
12	STOPPERPLATE	CARBON STEEL	CARBON STEEL	1.4401
13	STOP PIN	8.8 Zn	8.8 Zn	A2
14	SPRING WASHER	1.4310	1.4310	1.4310
15	STEM NUT	8.8 Zn	8.8 Zn	A2
16	EXTERNAL TAB WASHER	1.4401	1.4401	1.4401
17	STEM	1.4401	1.4401	1.4401
18	LEVER	CARBON STEEL	CARBON STEEL	CARBON STEEL
19	BODY BOLT	8.8 Zn	8.8 Zn	A2
20	SCREW	8.8 Zn	8.8 Zn	8.8 Zn
21	HANDLE HEAD	GG25 UNI 5007	GG25 UNI 5007	GG25 UNI 5007
22	HANDLE BAR	CARBON STEEL	CARBON STEEL	CARBON STEEL



DN	PN	ØU	L	D	Y	n-ØZ	I	M	A	O	C	T	W	H	K	E	F	N	B	G
15	16/40	Ø15	115	95	65	4-Ø14	49	M8x4	51.2	31.5	19.7	12.6	45	16	2	M10	7	Ø42/F04	M5	5,5
20		Ø20	120	105	75	4-Ø14	51	M8x4	53	33.4	19.7	12.6	58	18	2	M10	7	Ø42/F04	M5	5,5
25		Ø25	125	115	85	4-Ø14	54,5	M10x4	70	44.2	25.8	15.3	68	18	2	M12	8	Ø50/F05	M6	5,5
32		Ø32	130	140	100	4-Ø18	55	M10x4	73.5	42.7	25.8	15.3	78	18	2	M12	8	Ø50/F05	M6	5,5
40		Ø40	140	150	110	4-Ø18	51,5	M12x4	106.8	76	30.8	18	88	18	3	M16	10	Ø50/F05	M6	6,5
50	10/16	Ø50	150	165	125	4-Ø18	57,5	M12x4	122	83.5	38.5	21	102	20	3	M20	14	Ø70/F07	M8	8,5
65		Ø65	170	185	145	4-Ø18	61	M16x4	133	93.5	39.5	21	122	18	3	M20	14	Ø70/F07	M8	8,5
80		Ø80	180	200	160	8-Ø18	75,5	M12x8	151.5	108.8	42.7	24	138	20	3	M24	18	Ø102/F10	M10	10,5
100		Ø100	190	220	180	8-Ø18	80	M12x8	165	122.3	42.7	24	158	20	3	M24	18	Ø102/F10	M10	10,5
125		Ø125	325	250	210	8-Ø18	149	M16x8	187	144	43	24	188	22	3	M24	18	Ø102/F10	M10	10,5
150	16	Ø150	350	285	240	8-Ø22	157	M16x8	245	177	68	34	212	22	3	M42	30	Ø125/F12	M12	10,5
200		Ø200	400	340	295	12-Ø22	190	M20x8	290	220.5	68	34	268	24	3	M42	30	Ø125/F12	M12	10,5
65	25/40	Ø65	170	185	145	8-Ø18	61	M16x4	133	93.5	39.5	21	122	22	3	M20	14	Ø70/F07	M8	8,5
80		Ø80	180	200	160	8-Ø18	75,5	M12x8	151.5	108.8	42.7	24	138	24	3	M24	18	Ø102/F10	M10	10,5
100		Ø100	190	235	190	8-Ø22	80	M12x8	165	122.3	42.7	24	158	24	3	M24	18	Ø102/F10	M10	10,5
150		Ø150	350	300	250	8-Ø25	163	M16x8	245	177	68	34	212	28	3	M42	30	Ø125/F12	M12	10,5
200		Ø200	400	375	320	12-Ø29	201	M20x8	290	220.5	68	34	268	34	3	M42	30	Ø125/F12	M12	10,5

All dimensions are in mm unless mentioned otherwise

Robinet fluture cu actionare ON-OFF



Descriere robinet fluture Belven cu actionare Flowinn ON-OFF	
Disponibilitate	DN50 – DN350 – STOC Peste DN350 – Livrare in 2 saptamani
Clasa de protectie	IP68
Contacte actionare electrica Flowinn ON-OFF	Control : Inchis- Stop – Deschis Semnalizare : Semnalizare capete de cursa inchis-deschis Feedback : 2 contacte libere fara potential
Indicare pozitie	Afisor mecanic dispus pe capacul superior
Manevrare manuala	Cu imbus sau roata de manevra inclusa
Temperatura	-25 - +60 °C temperatura ambientala
Tensiune de alimentare	Tensiune de alimentare : 230VAC Presetupe :1 x PG13.5 SAU 2x PG13.5
Alte dotari	Vopsea anticoroziva epoxidica si element anticondens
Garantie si certificari	Garantie standard 2 ani Certificari CE, LVD, EMC, ISO9001, ISO14001 de la TUV Rheinland

Robinet fluture cu actionare de reglare



Descriere robinet fluture Belven cu actionare Flowinn de reglare	
Disponibilitate	DN50 – DN350 – STOC Peste DN350 – Livrare in 2 saptamani
Clasa de protectie	IP68
Contacte actionare electrica Flowinn ON-OFF	Control : Reglare 4-20 mA sau 0-10V Semnalizare : Feedback pozitie 4-20 mA sau 0-10V si semnalizare capete de cursa Feedback : Potentiometru
Indicare pozitie	Afisor mecanic dispus pe capacul superior
Manevrare manuala	Cu imbus sau roata de manevra inclusa
Temperatura	-25 - +60 °C temperatura ambientala
Tensiune de alimentare	Tensiune de alimentare : 230VAC Presetupe :1 x PG13.5 SAU 2x PG13.5
Alte dotari	Vopsea anticoroziva epoxidica si element anticondens
Garantie si certificari	Garantie standard 2 ani Certificari CE, LVD, EMC, ISO9001, ISO14001 de la TUV Rheinland

Robinet fluture cu actionare cu panou de comanda integrat



Descriere robinet fluture Belven cu actionare Flowinn cu panou de comanda	
Disponibilitate	DN50 – DN350 – STOC Peste DN350 – Livrare in 2 saptamani
Clasa de protectie	IP68
Contacte actionare electrica Flowinn ON-OFF	Control : On-off sau Reglare 4-20 mA sau 0-10V Semnalizare : Feedback pozitie 4-20 mA sau 0-10V si semnalizare capete de cursa Feedback : Limite de cursa, limite de cuplu
Panou de comanda	Comanda locala, comanda de la distanta, selector comanda, display LCD
Indicare pozitie	Afisor mecanic dispus pe capacul superior si display LCD
Manevrare manuala	Roata de manevra debraiabila
Temperatura	-25 - +60 °C temperatura ambientala
Tensiune de alimentare	Tensiune de alimentare : 230VAC/380VAC Presetupe : 1 x PG13.5 SAU 2x PG13.5
Garantie si certificari	Garantie standard 2 ani Certificari CE, LVD, EMC, ISO9001, ISO14001 de la TUV Rheinland

Robinet sfera cu actionare ON-OFF



Descriere robinet sfera cu actionare Flowinn ON-OFF	
Disponibilitate	DN50 – DN100 – STOC Peste DN100 – Livrare in 2 saptamani
Clasa de protectie	IP68
Contacte actionare electrica Flowinn ON-OFF	Control : Inchis- Stop – Deschis Semnalizare : Semnalizare capete de cursa inchis-deschis Feedback : 2 contacte libere fara potential
Indicare pozitie	Afisor mecanic dispus pe capacul superior
Manevrare manuala	Cu imbus sau roata de manevra inclusa
Temperatura	-25 - +60 °C temperatura ambientala
Tensiune de alimentare	Tensiune de alimentare : 230VAC Presetupe :1 x PG13.5 SAU 2x PG13.5
Alte dotari	Vopsea anticoroziva epoxidica si element anticondens
Garantie si certificari	Garantie standard 2 ani Certificari CE, LVD, EMC, ISO9001, ISO14001 de la TUV Rheinland

Robinet sfera cu actionare de reglare



Descriere robinet sfera cu actionare Flowinn de reglare	
Disponibilitate	DN50 – DN100 – STOC Peste DN100 – Livrare in 2 saptamani
Clasa de protectie	IP68
Contacte actionare electrica Flowinn ON-OFF	Control : Reglare 4-20 mA sau 0-10V Semnalizare : Feedback pozitie 4-20 mA sau 0-10V si semnalizare capete de cursa Feedback : Potentiometru
Indicare pozitie	Afisor mecanic dispus pe capacul superior
Manevrare manuala	Cu imbus sau roata de manevra inclusa
Temperatura	-25 - +60 °C temperatura ambientala
Tensiune de alimentare	Tensiune de alimentare : 230VAC Presetupe :1 x PG13.5 SAU 2x PG13.5
Alte dotari	Vopsea anticoroziva epoxidica si element anticondens
Garantie si certificari	Garantie standard 2 ani Certificari CE, LVD, EMC, ISO9001, ISO14001 de la TUV Rheinland

Robinet sfera cu actionare cu panou de comanda integrat



Descriere robinet sfera cu actionare cu panou de comanda	
Disponibilitate	DN50 – DN100 – STOC Peste DN100 – Livrare in 2 saptamani
Clasa de protectie	IP68
Contacte actionare electrica Flowinn ON-OFF	Control : On-off sau Reglare 4-20 mA sau 0-10V Semnalizare : Feedback pozitie 4-20 mA sau 0-10V si semnalizare capete de cursa Feedback : Limite de cursa, limite de cuplu
Panou de comanda	Comanda locala, comanda de la distanta, selector comanda, display LCD
Indicare pozitie	Display LCD
Manevrare manuala	Roata de manevra debraiabila
Temperatura	-25 - +60 °C temperatura ambientala
Tensiune de alimentare	Tensiune de alimentare : 380VAC Presetupe :1 x PG13.5 SAU 2x PG13.5
Garantie si certificari	Garantie standard 2 ani Certificari CE, LVD, EMC, ISO9001, ISO14001 de la TUV Rheinland

2. Robineti cu miscare multi-tura

Robinet sertar cu actionare ON-OFF



Descriere robinet sertar cu actionare Flowinn ON-OFF	
Disponibilitate	DN50 – DN300 – STOC Peste DN300 – Livrare la termen
Clasa de protectie	IP68
Contacte actionare electrica Flowinn ON-OFF	Control : Inchis- Stop – Deschis Semnalizare : Semnalizare capete de cursa inchis-deschis Semnalizare depasire cuplu Feedback : Potentiometru pentru indicarea pozitiei
Indicare pozitie	Afisor mecanic dispus pe capacul frontal si potentiometru
Manevrare manuala	Roata de manevra debraiabila
Temperatura	-25 - +60 °C temperatura ambientala
Tensiune de alimentare	Tensiune de alimentare : 380 VAC/230 VAC Presetupe :1 x PG13.5 SAU 2x PG13.5
Alte dotari	Vopsea anticoroziva epoxidica si element anticondens
Garantie si certificari	Garantie standard 2 ani Certificari CE, LVD, EMC, ISO9001, ISO14001 de la TUV Rheinland

Robinet sertar cu actionare cu panou de comanda integrat



Descriere robinet sertar cu actionare Flowinn cu panou de comanda	
Disponibilitate	DN50 – DN300 – STOC Peste DN300 – Livrare la termen
Clasa de protectie	IP68
Contacte actionare electrica Flowinn ON-OFF	Control : On-off sau Reglare 4-20 mA sau 0-10V Semnalizare : Feedback pozitie 4-20 mA sau 0-10V si semnalizare capete de cursa Feedback : Limite de cursa, limite de cuplu reglabile, istoric erori
Panou de comanda	Comanda locala, comanda de la distanta, selector comanda
Indicare pozitie	Display LCD
Manevrare manuala	Roata de manevra debraiabila
Temperatura	-25 - +60 °C temperatura ambientala
Tensiune de alimentare	Tensiune de alimentare : 380 VAC Presetupe :1 x PG13.5 SAU 2x PG13.5
Garantie si certificari	Garantie standard 2 ani Certificari CE, LVD, EMC, ISO9001, ISO14001 de la TUV Rheinland

Robinet cutit cu actionare ON-OFF



Descriere robinet cutit cu actionare Flowinn ON-OFF	
Disponibilitate	DN50 – DN300 – STOC Peste DN300 – Livrare la termen
Clasa de protectie	IP68
Contacte actionare electrica Flowinn ON-OFF	Control : Inchis- Stop – Deschis Semnalizare : Semnalizare capete de cursa inchis-deschis Semnalizare depasire cuplu Feedback : Potentiometru pentru indicarea pozitiei
Indicare pozitie	Afisor mecanic dispus pe capacul frontal si potentiometru
Manevrare manuala	Roata de manevra debraiabila
Temperatura	-25 - +60 °C temperatura ambientala
Tensiune de alimentare	Tensiune de alimentare : 380 VAC/230 VAC Presetupe :1 x PG13.5 SAU 2x PG13.5
Alte dotari	Vopsea anticoroziva epoxidica si element anticondens
Garantie si certificari	Garantie standard 2 ani Certificari CE, LVD, EMC, ISO9001, ISO14001 de la TUV Rheinland

Robinet cutit cu actionare cu panou de comanda integrat



Descriere robinet cutit cu actionare Flowinn cu panou de comanda	
Disponibilitate	DN50 – DN300 – STOC Peste DN300 – Livrare la termen
Clasa de protectie	IP68
Contacte actionare electrica Flowinn ON-OFF	Control : On-off sau Reglare 4-20 mA sau 0-10V Semnalizare : Feedback pozitie 4-20 mA sau 0-10V si semnalizare capete de cursa Feedback : Limite de cursa, limite de cuplu reglabile, istoric erori
Panou de comanda	Comanda locala, comanda de la distanta, selector comanda, display LCD
Indicare pozitie	Display LCD
Manevrare manuala	Roata de manevra debraiabila
Temperatura	-25 - +60 °C temperatura ambientala
Tensiune de alimentare	Tensiune de alimentare : 380 VAC Presetupe :1 x PG13.5 SAU 2x PG13.5
Garantie si certificari	Garantie standard 2 ani Certificari CE, LVD, EMC, ISO9001, ISO14001 de la TUV Rheinland


Robineti cu actionare pneumatica

Robinet fluture cu actionare ON-OFF



Descriere robinet fluture cu actionare NELES ON-OFF	
Disponibilitate	DN50 – DN300 – STOC Peste DN300 – Livrare in 3-4 saptamani
Clasa de protectie	IP68, Certificare ATEX zona II
Caracteristici tehnice actionare pneumatica NELES Valmet	Control : Inchis- Deschis Actionare dubla actiune sau revenire pe arc Semnalizare : Semnalizare capete de cursa inchis-deschis prin limit switch
Indicare pozitie	Afisor mecanic dispus pe capacul superior sau limit switch
Accesorii disponibile	Solenoid si filtru de aer instrumental cu cuple rapide
Temperatura	-25 - +60 °C temperatura ambientala
Presiune aer	Actionarea functioneaza optim la 4 BAR
Alte dotari	Vopsea anticoroziva, amortizoare de sunet
Garantie si certificari	Garantie standard 2 ani Certificari ATEX,ISO9001,ISO14001 de la TUV Rheinland

Robinet fluture cu actionare de reglare

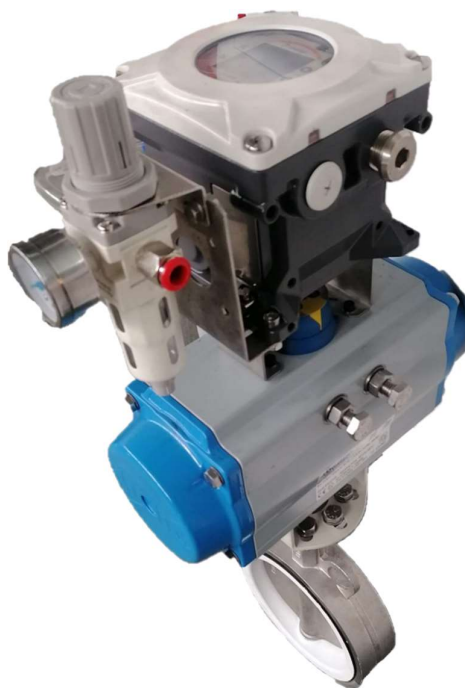

Descriere robinet fluture cu actionare NELES de reglare	
Disponibilitate	Livrare la termen
Clasa de protectie	IP68, Certificare ATEX zona II
Caracteristici tehnice actionare pneumatica NELES Valmet	Control : Reglaj 4-20mA / 0-10V Actionare dubla actiune sau revenire pe arc Semnalizare : Semnalizare pozitie prin positioner electro- pneumatic
Indicare pozitie	Returnare pozitie in 4-20mA sau 0-10V
Accesorii disponibile	Solenoid si filtru de aer instrumental cu cuple rapide
Temperatura	-50 - +260 °C temperatura
Presiune aer	Actionarea functioneaza optim la 4 BAR
Alte dotari	Vopsea anticoroziva, amortizoare de sunet
Garantie si certificari	Garantie standard 2 ani Certificari ATEX,ISO9001,ISO14001 de la TUV Rheinland

Robinet sfera cu actionare ON-OFF



Descriere robinet sfera cu actionare NELES ON-OFF	
Disponibilitate	DN50 – DN300 – STOC Peste DN300 – Livrare in 3-4 saptamani
Clasa de protectie	IP68, Certificare ATEX zona II
Caracteristici tehnice actionare pneumatica NELES Valmet	Control : Inchis- Deschis Actionare dubla actiune sau revenire pe arc Semnalizare : Semnalizare capete de cursa inchis-deschis prin limit switch
Indicare pozitie	Afisor mecanic dispus pe capacul superior sau limit switch
Accesorii disponibile	Solenoid si filtru de aer instrumental cu cuple rapide
Temperatura	-25 - +60 °C temperatura ambientala
Presiune aer	Actionarea functioneaza optim la 4 BAR
Alte dotari	Vopsea anticoroziva, amortizoare de sunet
Garantie si certificari	Garantie standard 2 ani Certificari ATEX,ISO9001,ISO14001 de la TUV Rheinland

Robinet sfera cu actionare de reglare



Descriere robinet sfera cu actionare NELES de reglare	
Disponibilitate	Livrare la termen
Clasa de protectie	IP68, Certificare ATEX zona II
Caracteristici tehnice actionare pneumatica NELES Valmet	Control : Reglaj 4-20mA / 0-10V Actionare dubla actiune sau revenire pe arc Semnalizare : Semnalizare pozitie prin pozitioner electro- pneumatic
Indicare pozitie	Returnare pozitie in 4-20mA sau 0-10V
Accesorii disponibile	Solenoid si filtru de aer instrumental cu cuple rapide
Temperatura	-50 - +260 °C temperatura ambientala
Presiune aer	De specificat inginerului de vanzari
Alte dotari	Vopsea anticoroziva, amortizoare de sunet
Garantie si certificari	Garantie standard 2 ani Certificari ATEX,ISO9001,ISO14001 de la TUV Rheinland

Robineti cu miscare liniara

Robinet cutit cu actionare liniara




Descriere robinet cutit cu actionare liniara	
Disponibilitate	Livrare in 2 saptamani
Clasa de protectie	IP67
Caracteristici tehnice actionare pneumatica NELES Valmet	Control : Inchis- Deschis Actionare dubla actiune Semnalizare : Semnalizare capete de cursa inchis-deschis prin solenoid
Accesorii disponibile	Solenoid si filtru de aer instrumental cu cuple rapide
Temperatura	-25 - +60 °C temperatura ambientala
Presiune aer	Actionarea functioneaza optim la 6 BAR
Alte dotari	Vopsea anticoroziva, amortizoare de sunet
Garantie si certificari	Garantie standard 2 ani Certificari ISO9001,ISO14001 de la TUV Rheinland

Referinte





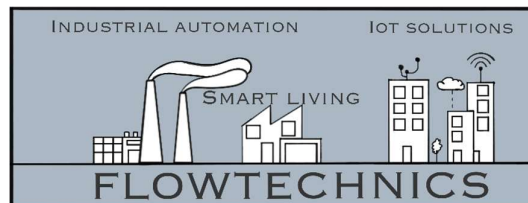

Garantie si Mentenanta

Toate actionarile sunt acoperite de o garantie extinsa de 2 ani din momentul punerii in functiune. De asemenea, **Flowtechnics** asigura mentenanta, service si piese de schimb pentru echipamentele achizitionate direct.

La cerere sau pentru proiectele de dimensiuni mari, **Flowtechnics** ofera instalare, montaj si punere in functiune on-site, cat si consultanta tehnica in alegerea echipamentului potrivit sau planificarea proiectului.

Date de contact

FLOWTECHNICS SRL

Email: contact@flowtechnics-automation.com

Website: www.flowtechnics-automation.com

Telefon: +40 748 849 472 / +40 756 460 141

FLOWTECHNICS

Connecting Industries, Cities, Homes

FLOWTECHNICS SRL - Romania

WWW.FLOWTECHNICS-AUTOMATION.COM

Contact@Flowtechnics-Automation.com

Tel.: +40 748 849 472 / +40 756 460 141